FICHA TÉCNICA KAV122 / KAF122 VENTILADOR CON FILTRO

MONTAJE PARED 23 / 30 m³/h

K-AIR VENTILATION / K-AIR FILTER

Ventiladores

Ref: KAV122-220	VENTILADOR 122X122 25M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV122-115	VENTILADOR 122X122 25M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV122-024	VENTILADOR 122X122 25M3/H 1-24V DC R7035
Ref: KAV122-220E	VENTILADOR-EXTRACTOR 122X122 25M3/H 1-230V-50/60HZ
Ref: KAV122-115E	VENTILADOR-EXTRACTOR 122X122 25M3/H 24V DC
Ref: KAV122-024E	VENTILADOR-EXTRACTOR 122X122 25M3/H 1-115V-50/60HZ


Filtros de salida

Ref: KAF122	FILTRO SALIDA 122 X 122 R7035


Esteras filtrantes


Ref: RFV122	ESTERA DE RECAMBIO 82 X 82 (5 UDS)













Vista frontal



Medida externa 122 x 122

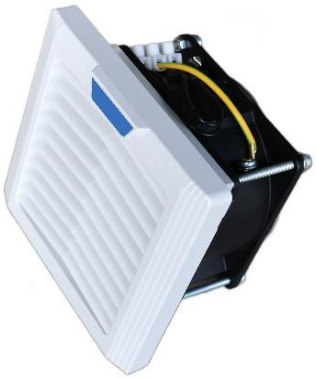

Escotadura 94,5 x 94,5

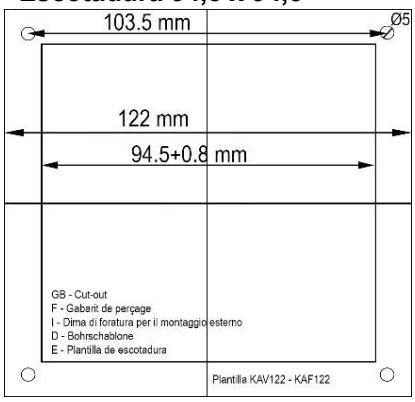

Ventilador con filtro		**KAV122-220**	**KAV122-115**	**KAV122-024**
Tensión	50 Hz	230 V / 0,08A	115 V / 0,25 A	24 VDC / 0,23 A
	60 Hz	230 V / 0,07 A	115 V / 0,18 A	
Filtro de salida		**KAF122**		
Caudal		23 / 30 m³/h	23 / 30 m³/h	33 m³/h
Caudal con filtro		1 x KAF122: 15/18 m³/h		
Ventilador axial		A.C. corriente alterna		D.C. C.contínua
Consumo	50 Hz	13 W	15 W	2,76 W
	60 Hz	10 W	11 W	
Nivel de ruido	50 Hz	32 dB(A)	38 dB(A)	36,8 dB(A)
	60 Hz	35 dB(A)	43 dB(A)	
Rango de temperatura		-10° C +55° C		
Protección IP		IP54		
Recambio estera filtrante		**RFV122**		
Escotadura		□ 94,5 mm (0+1,5)		
Medida externa filtro		122 X 122		

* El uso de ventiladores con filtro de montaje rápido sin tornillos reduce el tiempo de montaje.
* El uso de ventiladores con filtro es la mejor solución para disipar el calor al menor coste.
* Es importante que el ambiente esté límpio y la temperatura externa sea menor que la interna.
* Ventilador con rodamiento de bolas. Certificado CE.
* Filtos de resina ABS 94V-0 UL retardante de llama anti rayos ultravioleta RAL 7035. Certificado CE.

Falconera de Gestions, s.l. Tel.: 937844188
E-mail: ventas@falconera.es Web: www.falconera.es
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS.
Versión: 06/2026

FICHA TÉCNICA KAV149 / KAF149 VENTILADOR CON FILTRO

MONTAJE PARED 57 / 61 m³/h

K-AIR VENTILATION / K-AIR FILTER

Ventiladores

Ref: KAV149-220	VENTILADOR 149X149 66M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV149-115	VENTILADOR 149X149 66M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV149-024	VENTILADOR 149X149 66M3/H 1-24V DC R7035
Ref: KAV149-220E	VENTILADOR-EXTRACTOR 149X149 66M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV149-115E	VENTILADOR-EXTRACTOR 149X149 66M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV149-024E	VENTILADOR-EXTRACTOR 149X149 66M3/H 1-24V DC R7035

Filtros de salida


Ref: KAF149	FILTRO SALIDA 149 X 149 R7035

Esteras filtrantes


Ref: RFV149	ESTERA DE RECAMBIO 110 X 110 (5 UDS)




Easy-open Structure,quicker Maintenance Of Filter Mat










Vista frontal



Medida externa 149 x 149



Escotadura 122 x 122

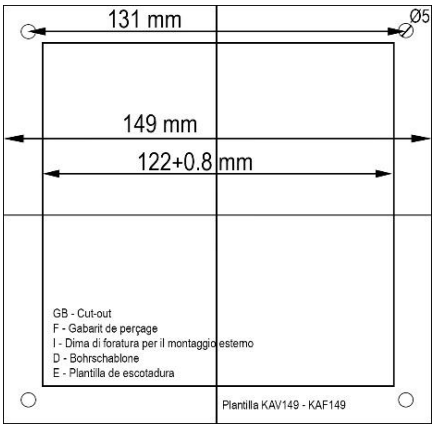

Ventilador con filtro		**KAV149-220**	**KAV149-115**	**KAV149-024**
Tensión	50 Hz	230 V / 0,13 A	115 V / 0,22 A	24 VDC / 0,37 A
	60 Hz	230 V / 0,11 A	115 V / 0,18 A	
Filtro de salida		**KAF149**		
Caudal		57 / 61 m³/h	57 / 61 m³/h	85 m³/h
Caudal con filtro		1 x KAF149: 43/50 m³/h		
Ventilador axial		A.C. corriente alterna		D.C. C.contínua
Consumo	50 Hz	22 W	21 W	9 W
	60 Hz	19 W	18 W	
Nivel de ruido	50 Hz	46 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)
	60 Hz	48 dB(A)	45 dB(A)	
Rango de temperatura		-10° C +55° C		
Protección IP		IP54		
Recambio estera filtrante		**RFV149**		
Escotadura		□ 122 mm (0+1,5)		
Medida externa filtro		149 X 149		

* El uso de ventiladores con filtro de montaje rápido sin tornillos reduce el tiempo de montaje.
* El uso de ventiladores con filtro es la mejor solución para disipar el calor al menor coste.
* Es importante que el ambiente esté límpio y la temperatura externa sea menor que la interna.
* Ventilador con rodamiento de bolas. Certificado CE.
* Filtos de resina ABS 94V-0 UL retardante de llama anti rayos ultravioleta RAL 7035. Certificado CE.

Falconera de Gestions, s.l. Tel.: 937844188
E-mail: ventas@falconera.es Web: www.falconera.es

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS.

Versión: 06/2026

FICHA TÉCNICA KAV204 / KAF204 VENTILADOR CON FILTRO

MONTAJE PARED 120 / 135 m³/h

K-AIR VENTILATION / K-AIR FILTER

Ventiladores

Ref: KAV204-220	VENTILADOR 204X204 120M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV204-115	VENTILADOR 204X204 120M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV204-024	VENTILADOR 204X204 120M3/H 1-24V DC R7035
Ref: KAV204-220E	VENTILADOR-EXTRACTOR 204X204 120M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV204-115E	VENTILADOR-EXTRACTOR 204X204 120M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV204-024E	VENTILADOR-EXTRACTOR 204X204 120M3/H 1-24V DC R7035

Filtros de salida


Ref: KAF204	FILTRO SALIDA 204 X 204 R7035




Easy-open Structure,quicker Maintenance Of Filter Mat


Esteras filtrantes

Ref: RFV204	ESTERA DE RECAMBIO 162 X 162 (5 UDS)










Vista frontal



Medida externa 204 x 204



Escotadura 175 x 175

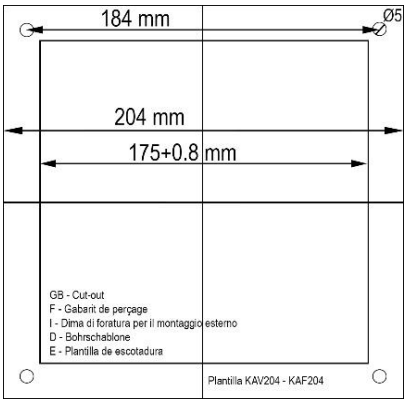

Ventilador con filtro		**KAV204-220**	**KAV204-115**	**KAV204-024**
Tensión	50 Hz	230 V / 0,13 A	115 V / 0,22 A	24 VDC / 0,37 A
	60 Hz	230 V / 0,11 A	115 V / 0,18 A	
Filtro de salida		**KAF204**		
Caudal		120 / 135 m³/h	120 / 135 m³/h	110 m³/h
Caudal con filtro		1 x KAF204: 71/82 m³/h		
Ventilador axial		A.C. corriente alterna		D.C. C.contínua
Consumo	50 Hz	22 W	21 W	9 W
	60 Hz	19 W	18 W	
Nivel de ruido	50 Hz	46 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)
	60 Hz	48 dB(A)	45 dB(A)	
Rango de temperatura		-10° C +55° C		
Protección IP		IP54		
Recambio estera filtrante		**RFV204**		
Escotadura		□ 175 mm (0+1,5)		
Medida externa filtro		204 X 204		

* El uso de ventiladores con filtro de montaje rápido sin tornillos reduce el tiempo de montaje.
* El uso de ventiladores con filtro es la mejor solución para disipar el calor al menor coste.
* Es importante que el ambiente esté límpio y la temperatura externa sea menor que la interna.
* Ventilador con rodamiento de bolas. Certificado CE.
* Filtos de resina ABS 94V-0 UL retardante de llama anti rayos ultravioleta RAL 7035. Certificado CE.

Falconera de Gestions, s.l. Tel.: 937844188
E-mail: ventas@falconera.es Web: www.falconera.es

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS.

Versión: 06/2026

FICHA TÉCNICA KAV255 / KAF255 VENTILADOR CON FILTRO

MONTAJE PARED 240 / 270 m³/h

K-AIR VENTILATION / K-AIR FILTER

Ventiladores

Ref: KAV255-220	VENTILADOR 255X255 250M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV255-115	VENTILADOR 255X255 250M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV255-024	VENTILADOR 255X255 250M3/H 1-24V DC R7035
Ref: KAV255-220E	VENTILADOR-EXTRACTOR 255X255 250M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV255-115E	VENTILADOR-EXTRACTOR 255X255 250M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV255-024E	VENTILADOR-EXTRACTOR 255X255 250M3/H 1-24V DC R7035


Filtros de salida

Ref: KAF255	FILTRO SALIDA 255 X 255 R7035





Esteras filtrantes

Ref: RFV255	ESTERA DE RECAMBIO 212 X 212 (5 UDS)










Vista frontal



Medida externa 255 x 255



Escotadura 223 x 223

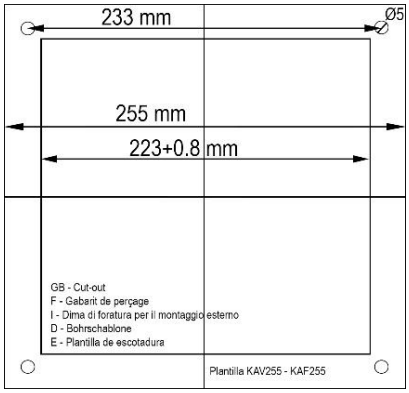

Ventilador con filtro		**KAV255-220**	**KAV255-115**	**KAV255-024**
Tensión	50 Hz	230 V / 0,25 A	115 V / 0,50 A	24 VDC / 0,8 A
	60 Hz	230 V / 0,22 A	115 V / 0,45 A	
Filtro de salida		**KAF255**		
Caudal		240 / 270 m³/h	240 / 270 m³/h	240 m³/h
Caudal con filtro		1 x KAF255: 170/205 m³/h		
Ventilador axial		A.C. corriente alterna		D.C. C.contínua
Consumo	50 Hz	36 W	37 W	18 W
	60 Hz	34 W	36 W	
Nivel de ruido	50 Hz	52 dB(A)	45 dB(A)	56 dB(A)
	60 Hz	53 dB(A)	50 dB(A)	
Rango de temperatura		-10° C +55° C		
Protección IP		IP54		
Recambio estera filtrante		**RFV255**		
Escotadura		□ 223 mm (0+1,5)		
Medida externa filtro		255 X 255		

* El uso de ventiladores con filtro de montaje rápido sin tornillos reduce el tiempo de montaje.
* El uso de ventiladores con filtro es la mejor solución para disipar el calor al menor coste.
* Es importante que el ambiente esté límpio y la temperatura externa sea menor que la interna.
* Ventilador con rodamiento de bolas. Certificado CE.
* Filtos de resina ABS 94V-0 UL retardante de llama anti rayos ultravioleta RAL 7035. Certificado CE.

Falconera de Gestions, s.l. Tel.: 937844188
E-mail: ventas@falconera.es Web: www.falconera.es
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS.
Versión: 06/2026

FICHA TÉCNICA KAV320 / KAF320 VENTILADOR CON FILTRO

MONTAJE PARED 520 / 580 m³/h

K-AIR VENTILATION / K-AIR FILTER

Ventiladores

Ref: KAV320-220	VENTILADOR 320X320 500M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV320-115	VENTILADOR 320X320 500M3/H 1-115V-50/60HZ R7035
Ref: KAV320-220E	VENTILADOR-EXTRACTOR 320X320 500M3/H 1-230V-50/60HZ R7035
Ref: KAV320-115E	VENTILADOR-EXTRACTOR 320X320 500M3/H 1-115V-50/60HZ R7035


Filtros de salida

Ref: KAF320	FILTRO SALIDA 320 X 320 R7035


Esteras filtrantes


Ref: RFV320	ESTERA DE RECAMBIO 268 X 268 (5 UDS)



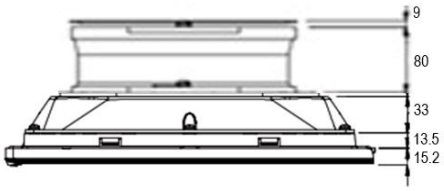








Vista frontal



Medida externa 320 x 320



Escotadura 292 x 292

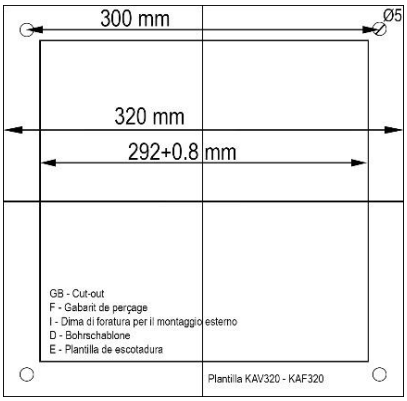

Ventilador con filtro		**KAV320-220**	**KAV320-115**	
Tensión	50 Hz	230 V / 0,29 A	115 V / 0,61 A	
	60 Hz	230 V / 0,33 A	115 V / 0,63 A	
Filtro de salida		**KAF320**		
Caudal		520 / 580 m³/h	520 / 580 m³/h	
Caudal con filtro		1 x KAF320: 360/390 m³/h		
Ventilador axial		A.C. corriente alterna		
Consumo	50 Hz	62 W	61 W	
	60 Hz	75 W	71 W	
Nivel de ruido	50 Hz	59 dB(A)	62 dB(A)	
	60 Hz	61 dB(A)	64 dB(A)	
Rango de temperatura		-10° C +55° C		
Protección IP		IP54		
Recambio estera filtrante		**RFV320**		
Escotadura		□ 292 mm (0+1,5)		
Medida externa filtro		320 X 320		

* El uso de ventiladores con filtro de montaje rápido sin tornillos reduce el tiempo de montaje.
* El uso de ventiladores con filtro es la mejor solución para disipar el calor al menor coste.
* Es importante que el ambiente esté límpio y la temperatura externa sea menor que la interna.
* Ventilador con rodamiento de bolas. Certificado CE.
* Filtos de resina ABS 94V-0 UL retardante de llama anti rayos ultravioleta RAL 7035. Certificado CE.

Falconera de Gestions, s.l. Tel.: 937844188
E-mail: ventas@falconera.es Web: www.falconera.es
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS.
Versión: 06/2026